

立興(楊氏)有限公司

LIP HING (YEUNG'S) COMPANY LIMITED

HMSMK 手動定位系列

HMSMK WITH MANUAL STOPPER

特徵


物料: 304不鏽鋼

- ❖ 窗較可選用手動定位或帶匙定位
- ❖ 通過50,000次連續開關測驗
- ❖ HMSMK 窗較可於頂窗需開不同角度用

Features

Material: Grade 304 stainless steel

- ❖ Can choose hinge stopper to be operated with key or without key
- ❖ Passed 50,000 cycles endurance test
- ❖ HMSMK can be installed on top hung window which requires opening at certain angle.

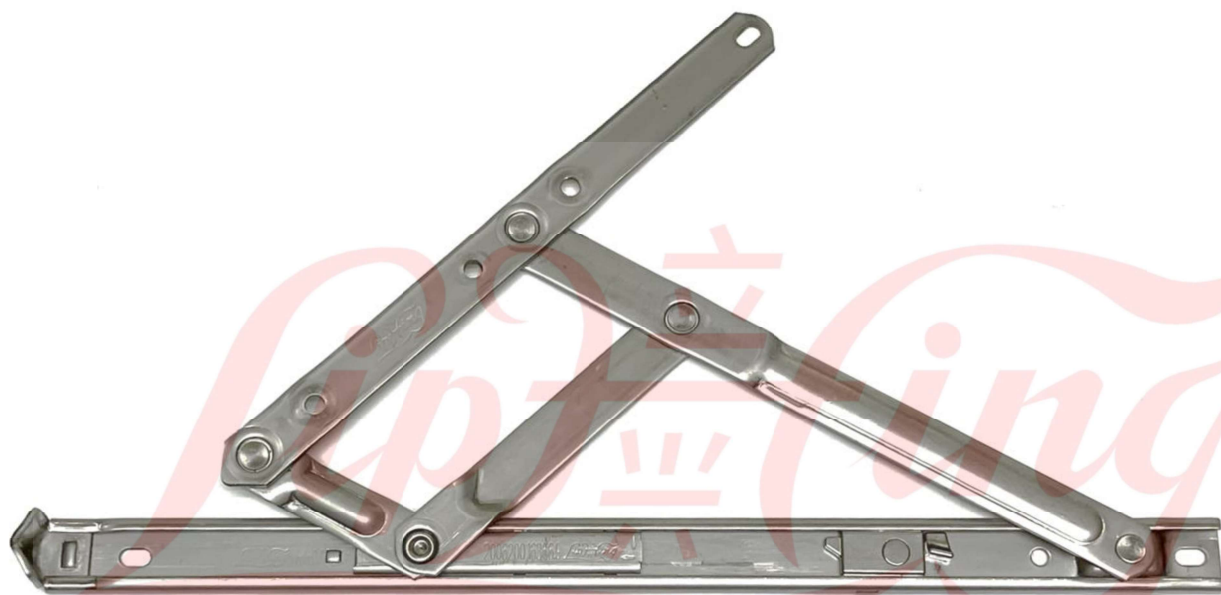

HMSMK

注意事項

安裝窗較時，要保持窗較清潔。

清潔窗較時，請勿使用風槍吹走灰砂，請使用吸塵機吸走灰砂。

一定不能讓建築灰砂進入，尤其窗較底槽，使窗較損壞。

Caution

When installing the hinge, please keep the hinge clean and stay away from dust and gravel.

When cleaning the hinge, please do not use air pressure gun. Please use vacuum cleaner.

The hinge, especially its base rail, must be kept away from dust and gravel; otherwise, the hinge can easily be damaged.

有測驗報告可提供

Test report available upon request

立興(楊氏)有限公司

香港葵涌 葵昌路26-38號
豪華工業大廈8字樓D座

立興楊氏實業(深圳)有限公司

中國廣東深圳市 光明新區
玉塘街道 田寮社區田益一街10號

電話 (852) 2412 2288 / 2423 8620 / 2412 2490 | 傳真 (852) 2489 2766


電郵 main@liphingyeungs.com.hk |

立興(楊氏)有限公司

LIP HING (YEUNG'S) COMPANY LIMITED

HMSMK 手動定位系列

HMSMK WITH MANUAL STOPPER

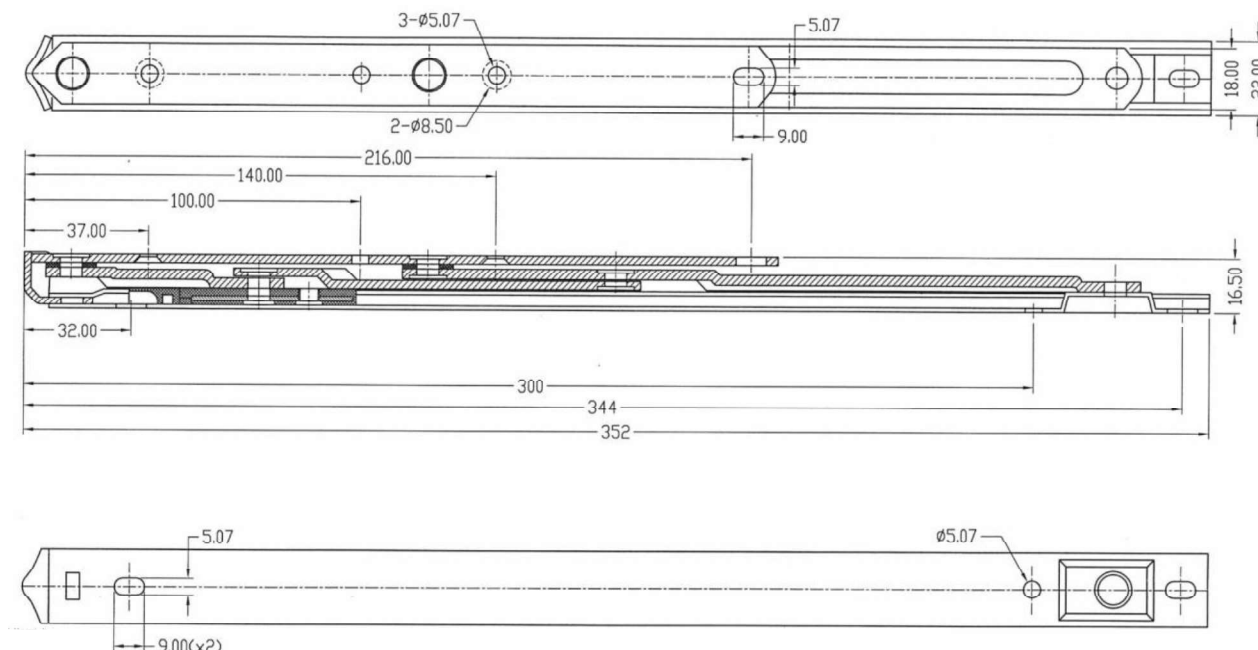

建議鋁窗規格 SUGGESTED WINDOW SPECIFICATION

(窗扇高及寬只作參考用, 以窗重量為準)
(Window sash size is for reference only while window loading is the main determinant)

型號 Model No.	窗扇最高 Max. Sash Height (mm)	窗扇最寬 Max. Sash Width (mm)	窗扇最重 Max. Loading (KG)	窗開角度 Opening (+0°/-5°)
HMSMK14	1480	980	78	可訂造 Can be customized

有測驗報告可提供
Test report available upon request

立興(楊氏)有限公司
香港葵涌 葵昌路26-38號
豪華工業大廈8字樓D座


立興楊氏實業(深圳)有限公司 電話 (852) 2412 2288 / 2423 8620 / 2412 2490 | 傳真 (852) 2489 2766
中國廣東深圳市 光明新區
玉塘街道 田寮社區田益一街10號
電郵 main@liphingyeungs.com.hk |

立興(楊氏)有限公司

LIP HING (YEUNG'S) COMPANY LIMITED

HMSMK 手動定位系列 HMSMK WITH MANUAL STOPPER

使用說明 INSTRUCTIONS

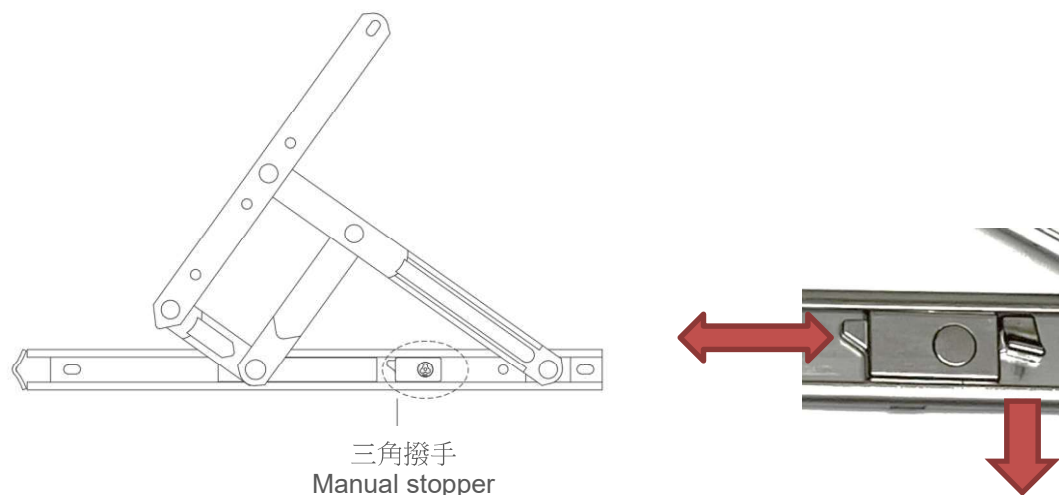

開窗

開啟窗扇到所需角度時，請如上圖將三角撥手順時針撥動，然後將位定組件推到所需定位位置。開啟窗扇時，窗扇會先定位到第一個限位角度。此時，窗扇不能關閉但只能開啟更大角度。

關窗

要關窗時，請將窗扇開啟到最大角度後，再將窗扇拉回關窗。

To open window

When the window sash is opened to the desired angle, please turn the knob on the manual stopper clockwise as shown in the picture above, then push the stopper to the desired position.

When opening the window sash, it will be positioned to the first angle. At this time, the window sash cannot be closed but can only be opened to a wider angle.

To close window

In order to close the window, please open the window sash to its maximum angle, then pull the window sash back to close the window.

立興(楊氏)有限公司

香港葵涌 葵昌路26-38號
豪華工業大廈8字樓D座

立興楊氏實業(深圳)有限公司

中國廣東深圳市 光明新區
玉塘街道 田寮社區田益一街10號

電話 (852) 2412 2288 / 2423 8620 / 2412 2490 | 傳真 (852) 2489 2766

電郵 main@liphingyeungs.com.hk |